


Módulos

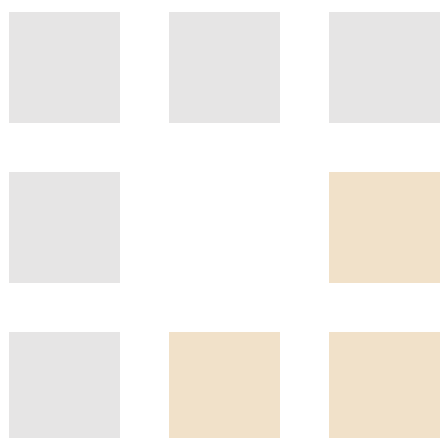

Diáfanos

ED 240-D
ED 350-D
ED 400-D
ED 500-D
ED 600-D
ED 700-D
ED 800-D

Memoria de calidades

- Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
- Suelo montado con tablero fenólico antihumedad CTB-H de 19 mm de grosor, revestido con pavimento de PVC electro-soldado. Resistencia: 250 kg/m².
- Cerramiento montado, tanto en fachada como en cubierta, con panel sandwich de 40 mm de espesor, formado en su cara exterior e interior por chapa galvanizada prelacada e inyección intermedia de espuma de poliuretano (densidad media 40 kg).
- Carpintería exterior formada por una ventana corredera de dos hojas de aluminio lacado en blanco de medida 1,00 x 1,00 mtr con reja de seguridad y cristales de 4 mm. Puerta de acceso exterior de medida 0,80 x 2,00 mtr metálica, forrada con panel sandwich.
- Instalación eléctrica realizada de acuerdo a normativa vigente y reglamento de B.T., formado por cuadro de protección y maniobra con diferencial y magnetotérmicos. Instalación interna efectuada mediante canaleta de superficie en PVC tipo UNEX. 1 luminaria fluorescente de 2x36W, 2 bases de enchufe, 1 interruptor y caja de conexión exterior.

Contacto



690 306 564
682 037 971







comercial@editecmodular.com







ED 240-D

2,40 x 2,40 mtr

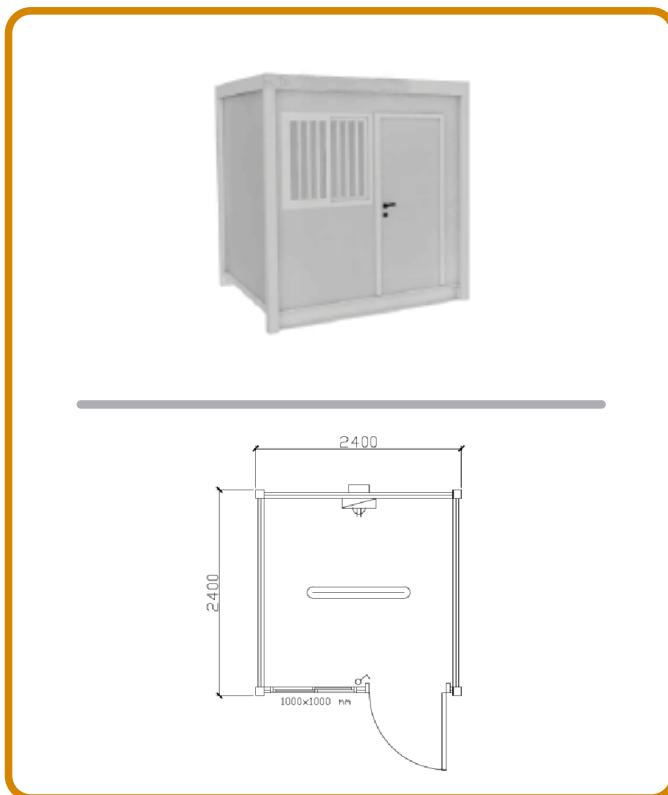

ED 350-D





3,50 x 2,40 mtr

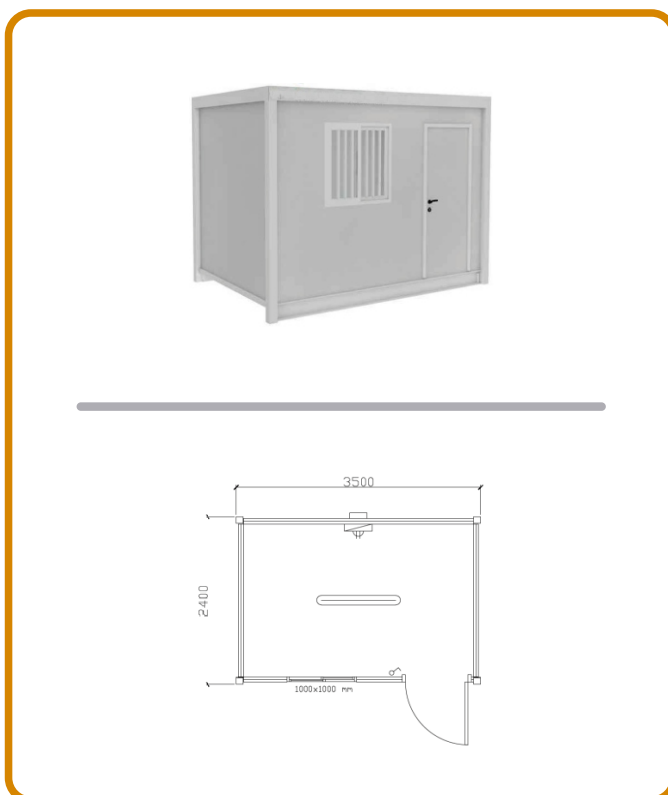







ED 400-D

4,00 x 2,40 mtr



ED 500-D






5,00 x 2,40 mtr

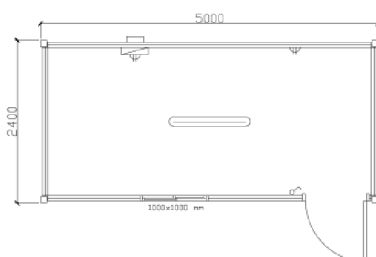







ED 600-D

6,00 x 2,40 mtr

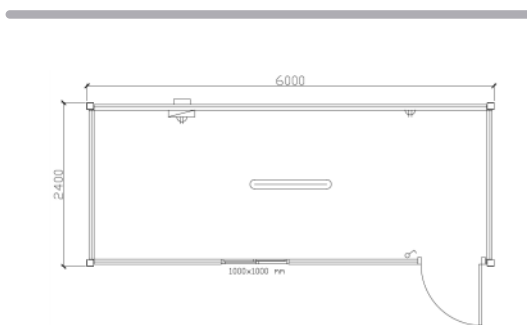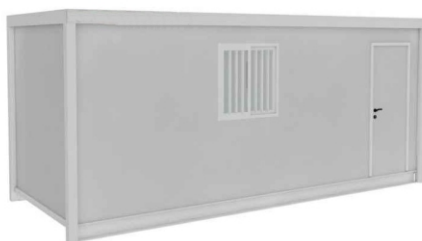

ED 700-D

7,00 x 2,40 mtr

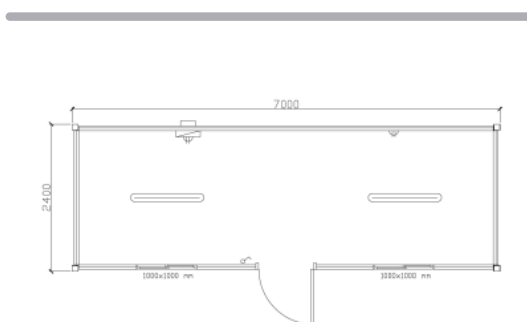



ED 800-D

8,00 x 2,40 mtr

