


Módulos

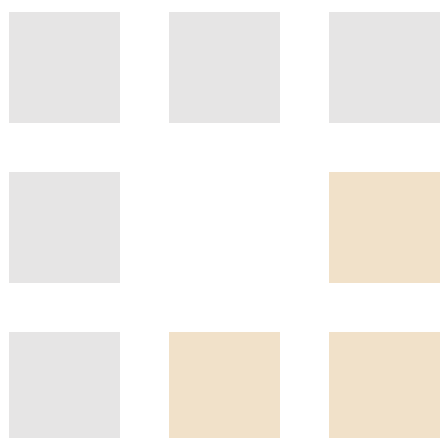

Sanitarios

ED 120-SN
ED 240-SN10P
ED 240-SN20P
ED 400-SN20P
ED 500-SN30P
ED 500-SN40P

Memoria de calidades

- Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.
- Suelo montado con tablero fenólico antihumedad CTB-H de 19 mm de grosor, revestido con pavimento de PVC electro-soldado. Resistencia: 250 kg/m².
- Cerramiento montado, tanto en fachada como en cubierta, con panel sandwich de 40 mm de espesor, formado en su cara exterior e interior por chapa galvanizada prelacada e inyección intermedia de espuma de poliuretano (densidad media 40 kg).
- Carpintería exterior formada por una ventana corredera de dos hojas de aluminio lacado en blanco de medida 1,00 x 1,00 mtr con reja de seguridad y cristales de 4 mm. Puerta de acceso exterior de medida 0,80 x 2,00 mtr metálica, forrada con panel sandwich.
- Instalación eléctrica realizada de acuerdo a normativa vigente y reglamento de B.T., formado por cuadro de protección y maniobra con diferencial y magnetotérmicos. Instalación interna efectuada mediante canaleta de superficie en PVC tipo UNEX. 1 luminaria fluorescente de 2x36W, 2 bases de enchufe, 1 interruptor y caja de conexión exterior.

Contacto







690 306 564
682 037 971



comercial@editecmodular.com





ED 120-SN

1,20 x 1,20 mtr

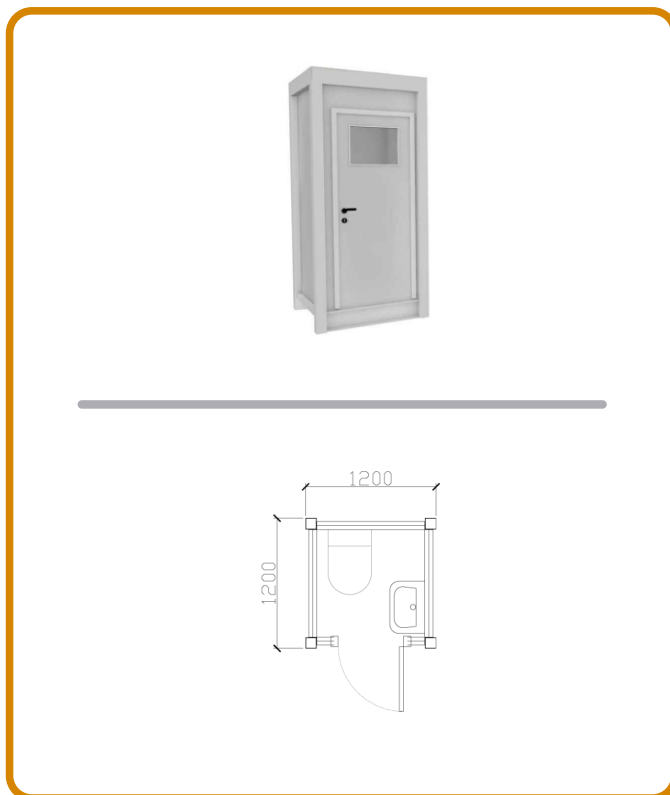

ED 240-SN10P





2,40 x 2,40 mtr

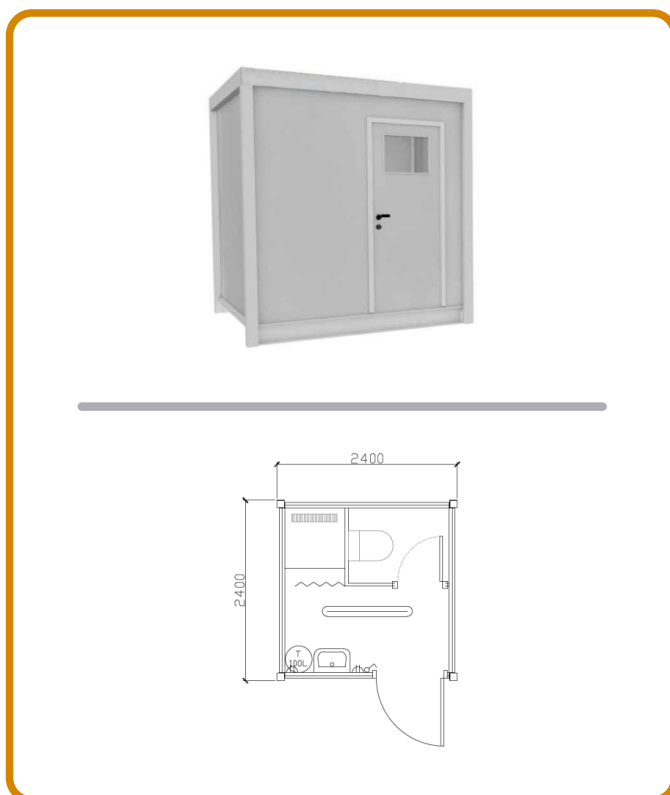







ED 240-SN20P

2,40 x 2,40 mtr

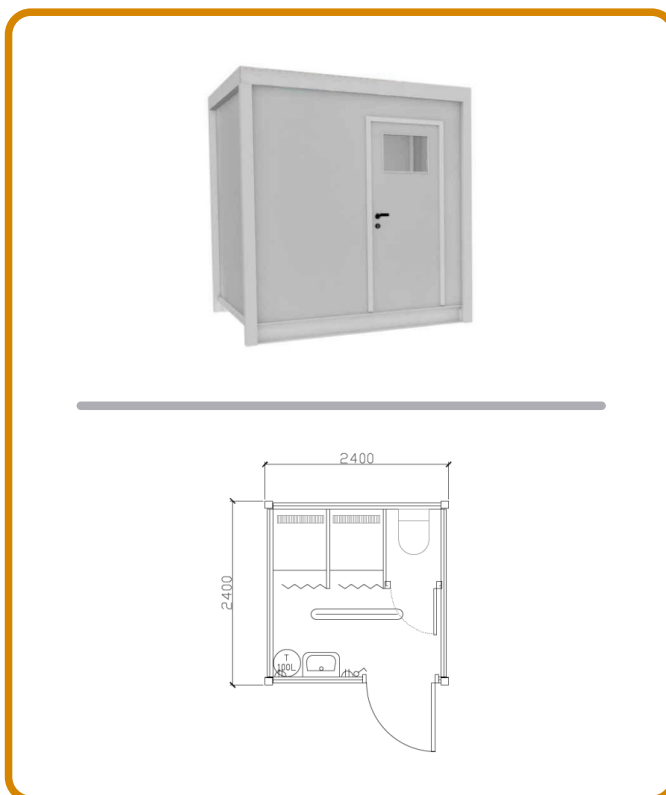

ED 400-SN20P





4,00 x 2,40 mtr

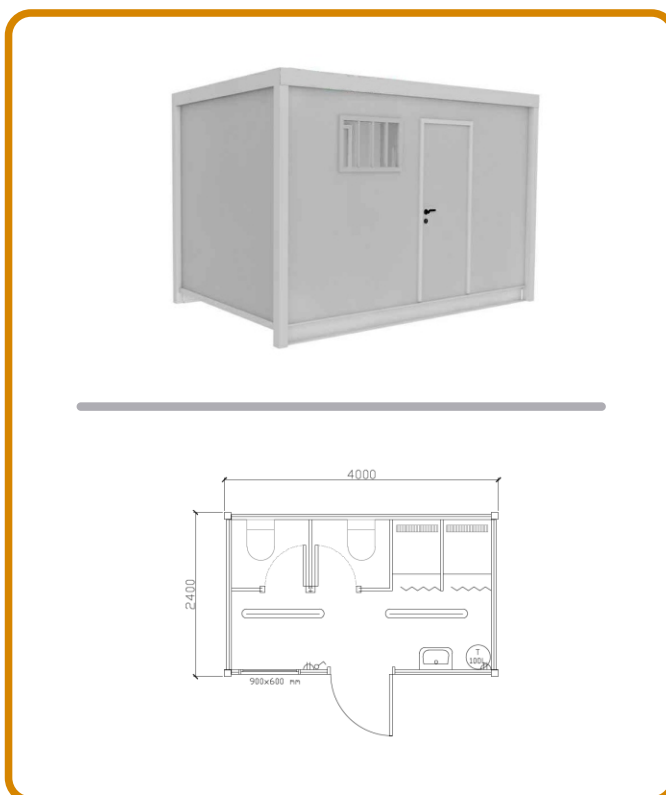



ED 500-SN30P

5,00 x 2,40 mtr

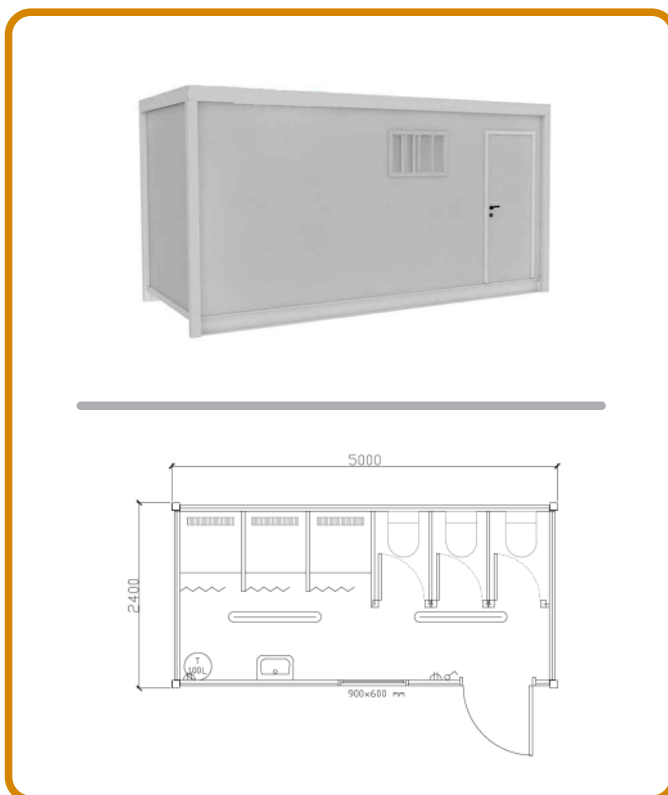

ED 500-SN40P

5,00 x 2,40 mtr

